

FASADPRO



СЕТКА 1500 СТЕКЛОТКАНЕВАЯ ЩЕЛОЧЕСТОЙКАЯ

Применяется для:

- ✓ Применяется для внутренних и внешних штукатурных работ в строительстве, реконструкции, реставрации при капитальном и текущем ремонте зданий и сооружений различного назначения

Основные потребительские свойства:

- ✓ Высокая механическая прочность
- ✓ Стабильность размеров
- ✓ Совместима со всеми основными штукатурными системами
- ✓ Обладает высокими разрывными характеристиками
- ✓ В любых климатических условиях предотвращает образование трещин в штукатурных слоях

Срок годности: Не ограничен.

Технические характеристики:

Длина, м	50
Ширина, м	1

Условия хранения и транспортировки:

Сетка стеклотканевая должна храниться в упаковке в закрытых сухих складских помещениях на стеллажах или поддонах в условиях, исключающих увлажнение, механические повреждения и воздействие атмосферных осадков и УФ-лучей, в условиях, исключающих воздействие агрессивных сред, соблюдая правила пожарной безопасности. Рулоны сетки стеклотканевой при хранении должны быть установлены в короба вертикально параллельно друг другу. Транспортировка сеток осуществляется любым видом транспорта, при условии защиты их от загрязнения и механических повреждений, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Основные преимущества:



Российское производство - полный цикл



Облегчает процесс отделочных работ




Устойчива к воздействию щелочей





FASADPRO

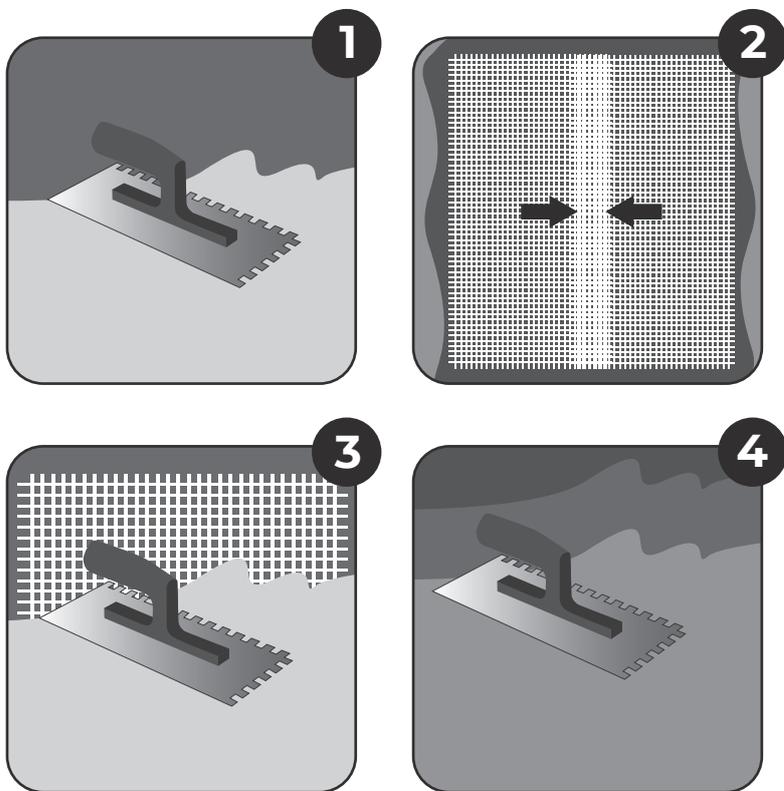

Внимание!

Армирующую сетку запрещается укладывать непосредственно на основание. Сетка стеклотканевая должна располагаться внутри штукатурного слоя и быть не видна на его поверхности!

Паутинные трещины появляются вследствие неправильного армирования штукатурного слоя: сетка устанавливалась прямо на основание, а не утапливалась в нанесенный клеевой раствор, из-за чего снизилась площадь адгезии клеевого раствора к основанию. Использовались сетки без щелочестойкой пропитки. Трещины также могут появиться из-за несоблюдения нахлеста полотен и плохой подготовки основания перед нанесением штукатурки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СЕТКИ СТЕКЛОТКАНЕВОЙ ЩЕЛОЧЕСТОЙКОЙ FASADPRO 1500

Сетка используется для армирования и усиления штукатурного слоя в общестроительных работах, реконструкции, реставрации зданий и сооружений различного назначения в гражданском и промышленном строительстве.

Подготовка поверхности:

1. Выровнять основание, удалить выступы. Поверхность очистить от грязи, пыли, удалить и отремонтировать участки отслоившейся от основания штукатурки. Металлические элементы закрасить грунтовкой по металлу от коррозии. Основание должно быть сухим и прочным, с температурой не ниже + 5 °С.
2. Обработать стены грунтовкой для штукатурных работ, грунтовка эффективно снижает и регулирует впитывающую способность основания, способствует равномерному схватыванию армирующего штукатурного слоя.

Монтаж сетки:

1. Нарезать сетку на полотна необходимой длины.
2. Нанести штукатурку или клеевой армирующий состав на основание стены (рис. №1).
3. Размотать сверху вниз подготовленный рулон сетки между стеной и строительными лесами на всю длину подготовленной поверхности.
4. Натянуть сетку и прислонить к подготовленной поверхности, зафиксировать сетку в штукатурном или клеевом армирующем составе (рис. № 2) так, чтобы оставался свободный отрез 10 см сетки для дальнейшего нахлеста сетки между полотнами.
5. Затереть сетку в штукатурный или клеевой армирующий состав (рис. № 3). Сразу же нанести второй выравнивающий слой клеевого состава (рис. № 4). Толщина штукатурного или клеевого армирующего состава определяется производителем штукатурных систем. Поверхность свежего штукатурного состава разгладить гладкой стороной кельмы так, чтобы сетка не была видна.
6. После высыхания базового штукатурного или клеевого армирующего состава подготовить основание к последующей отделке: покраске, нанесению декоративной штукатурки.

